


EL “GURRIÓN”

Labuerda

Noviembre de 2019

número: 157

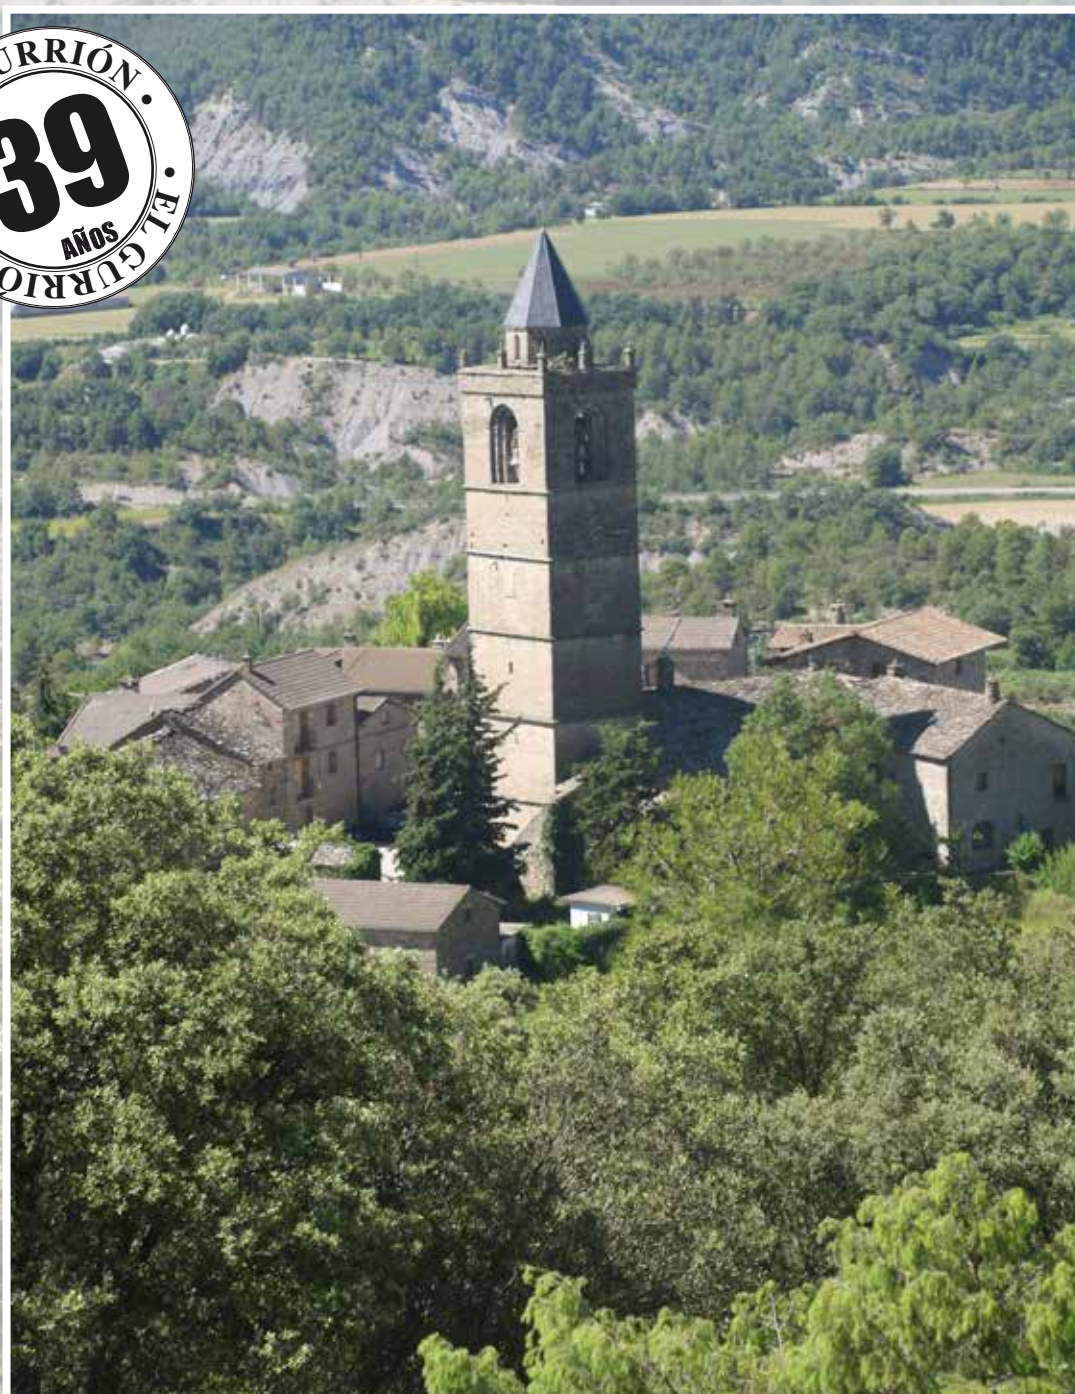



Jánovas – Marzo 2007

En el episodio anterior de esta serie, estábamos en el Valle de Tena. Ahora nos quedamos en el Sobrarbe y visitamos un área con una historia particularmente amarga. En el Gurrión 113 de 2008 hablamos del molino de Jánovas, pero solamente de su reloj de sol. Ahora exploramos con más detalle el resto del edificio.

La construcción por el exterior

La *Fábrica de electricidad* — así es como está indicado este molino harinero, con central aneja, en los mapas antiguos — se sitúa a vista de pájaro a un kilómetro y medio de la iglesia de JÁNOVAS. Es un edificio bastante

grande, de dos pisos. Alrededor de dos tercios del volumen se dedicó al molino harinero y el tercio restante se utilizó para la central eléctrica.

Se nota que el conjunto ha sido renovado varias veces. La diferencia en el color de las

paredes muestra que un piso fue añadido después, con un ático añadido, por encima de la sala del molino. En el muro norte, una de las ventanas que tradicionalmente se encuentra por encima del desagüe del cárcavo está tapada con piedras.



La fachada de la parte posterior (norte)

— 2007



Horno terminado con toba

— 2007



Muro occidental — 2007

La central fue construida más tarde. Esto es claramente visible en las piedras de la pared y también en la costura entre las dos partes de la estructura: solo aquí y allá hay una piedra que mantiene ambas paredes juntas. Al principio había una gran abertura rectangular en el muro occidental, a través de la cual se conducían las líneas que conectaban a la red. Posteriormente, esa abertura se redujo a un estrecho espacio horizontal con un solo banco de aisladores.

La esquina sureste del edificio es particularmente interesante. En la parte superior derecha, al lado de la entrada, se pueden ver



Muro oriental — 2007

los restos de un reloj de sol. Vemos vagamente una escala curvada con marcas de hora, media hora y cuarto de hora, pintadas en rojo sobre el yeso viejo. El gnomon todavía está presente, pero está demasiado deteriorado para poder proyectar una sombra utilizable. Debido a que el muro no da exactamente hacia el sur (mira un poco hacia el oeste), permanece por la mañana en la sombra durante mucho tiempo. La escala del reloj de sol, por lo tanto, solo comienza a partir de las 10 a.m. Para remediar eso, se dibujó otro reloj solar en la pared que mira hacia el este. Ese se ha deteriorado aún más que el anterior, pero aún se puede ver que aquí son solo las



Reloj de sol en la pared sur — 2007

primeras horas del día las que están marcadas. Después la pared está en la sombra.

En el este, al lado del molino, hay un pequeño edificio separado: un horno cuya boca está cubierta por un hermoso arco de toba.

El interior

La estructura tiene una sola entrada. Da acceso directo a la sala de molienda, que cubre la mayor parte de la planta baja. En la sala de moler hay una escalera de piedra frente a la entrada que conduce al piso de arriba. A la izquierda, más allá de la bancada,



Reloj de sol en la pared sur — 2007



Reloj de sol en la pared este — 2007



Sala de moler

— 2007

hay una puerta que da acceso a la central, que ocupa aproximadamente un tercio del edificio. El recinto presenta un gran desorden: los vándalos han estado activos de manera frecuente y determinante.

molino harinero

Lo primero que notamos, cuando entramos allí, fue el gran sistema de madera para la limpieza de cereales. El dispositivo está

todavía en muy bien estado. Desafortunadamente, no hemos podido encontrar un cartel identificador del constructor. Es un modelo muy completo, semejante a los presentes en una fábrica, y que no esperábamos encontrar en un molino de pueblo.

Hay varias salidas para el grano y para restos más grandes como piedras u otras clases de semillas. A la izquierda de la foto

se ve un marco de madera adicional con un tubo de madera que está conectado a la limpiadora. Quizás se trataba de una *cribadora*, un tamiz cilíndrico con tela metálica fina, que sirve para eliminar el polvo y la suciedad del grano como primer paso en el proceso de limpieza.

En la parte superior de la estructura de limpieza está la salida de impurezas finas y polvo. Se



Limpia de cereal con cribadora

— 2007



Espacio de trabajo con acceso a la central

— 2007



Bancada con cernedor contra el techo

— 2007

nota que esos componentes ligeros son sopladados hacia fuera. En el exterior, la salida del aparato es visible como un rectángulo oscuro a la izquierda por encima de la ventana inferior en la pared este.

La segunda gran parte interesante en la sala de molienda es la bancada con dos parejas de piedra. Cuando entras, la bancada está justo a la izquierda de la puerta. Solo las piedras con sus guardapolvos siguen presentes. Del resto: grúas, cabras y el sistema de accionamiento debajo de la bancada, no queda nada.

Entre la entrada y la bancada, los restos de un cernedor todavía cuelgan contra la pared: ¡contra el techo! La entrada a la cribadora también está muy por encima del suelo. Por lo tanto, es casi cierto que este molino estaba

equipado con elevadoras. Algunas partes entre los escombros también parecen indicar esto. El aspecto que debía tener el sistema exactamente no se puede determinar porque todo lo que era metal (transmisión, engranajes, ruedas de correa, cabra, etc.) ha sido eliminado cuidadosamente. Tiene todas las características de que esta fue una operación, completamente planificada, después de la expropiación de las tierras para la construcción del pantano.

central eléctrica

A través de la sala de molienda, pasando las piedras, llegamos a la habitación donde se produjo la electricidad. No hay mucho que contar sobre esto. Todo el equipo ha sido eliminado. El espacio está completamente vacío, excepto por un banco de aisladores



Restos de un sistema con elevadoras

— 2007

a lo largo del cual se condujeron las líneas al exterior para conectarse a la red.

El agua

Durante nuestra visita en 2007, el canal todavía estaba en buenas condiciones y se podía seguir desde el molino hasta su comienzo. ¡El canal tiene casi 1,5 km de longitud y el lugar, en la margen derecha donde se drena el agua del río Ara, por lo tanto, se encuentra todavía aguas arriba de LACORT. Los primeros metros del canal están bordeados por un muro de hormigón. En el resto del trayecto también hay unos muros con piedra natural, de mampostería o de tierra. Después de aproximadamente un tercio de la distancia hay un sifón que pasa por debajo de una riachuelo que desemboca en del río Ara. Más adelante, el



Conexión de la central con la red

— 2007



Los primeros metros del canal

— 2007



Cubo con tubo de suministro para turbina — 2007



Dos cárcavos, uno de los cuales está tapado — 2007

canal también pasa por debajo de la rampa del puente colgante. A medida que el canal se acerca al molino, gradualmente se encuentra más elevado y está rodeado de piedras cortadas cubiertas de tierra y arbustos.

El canal termina en una ampliación que sirve como un cubo. No hay embalse. Tampoco habría sido necesario porque el caudal del río Ara, normalmente, sería suficiente para hacer posible una molienda continuada (moler de fila) sin restañeo.

Hoy en día, un tubo grueso sale de la base del cubo y debe haber impulsado una turbina. También la turbina ha desaparecido, pero debió haberse interpuesto entre la bancada del molino harinero y el muro de separación con la central. Allí, una pared interior separa un pequeño espacio donde el tubo grueso vuelve a aparecer. Ya no es posible saber qué había de aparatos y cómo funcionaba todo, porque todo, lo repito, ha sido cuidadosamente demolido. Tal vez hubo después un motor diesel para hacer mover las piedras.

Al final del canal se ve además una compuerta para un aliviadero. El agua sobrante fue drenada por un canal que corre

desde la fachada del molino debajo de la central eléctrica y que reaparece en la parte de atrás, al lado de los cárcavos.

Hay dos cárcavos, originalmente uno para cada pareja de piedras. Más tarde, tal vez en el momento en que se instaló una turbina, han cerrado el desagüe de un cárcavo (a la izquierda en la foto) y tapado la ventana que estaba por encima. Solo se utilizó el cárcavo que se ve a la derecha de la foto.

Las gallinas

Sabemos que el molinero de JÁNOVAS crió pollos. Tenían una gran demanda, porque en EL DIARIO DE HUESCA del 7 de marzo de 1914 leemos: «Ha sido detenido en Aguilar (Boltaña) un sujeto de diez y seis años, vecino de aquel pueblo, por haber robado, en compañía de su padre, cinco gallinas y dos gallos en el molino harinero de Jánovas.»

En el periódico del 15 de enero de 1915, leemos más sobre este caso. El padre y su esposa habían invitado a algunos miembros de la familia a comer. José

Revilla (el padre) quería dar una comida que quedara en la memoria y «se dirigió una noche, provisto de hacha, al molino de Jánovas; deshabitado, y rota la puerta á hachazos, penetró en el corral, llevándose las gallinas y gallos que había.»

La mujer preparó los pollos muy bien y luego disfrutaron de una deliciosa comida junto con los invitados, la familia ignoraba los orígenes de la rica cena.

El caso fue llevado a los tribunales y el padre recibió la pena de seis meses de arresto mayor. Su esposa fue multada con 125 pesetas, tuvo que pagar al molinero y pagar los costos. La familia fue absuelta porque no sabían de dónde venían las gallinas.

Luc Vanhercke & Anny Anselin

SUCESOS

Por ratero

Ha sido detenido en Aguilar (Boltaña) un sujeto de diez y seis años, vecino de aquel pueblo, por haber robado, en compañía de su padre, cinco gallinas y dos gallos en el molino harinero de Jánovas.